




INSTALACIÓN

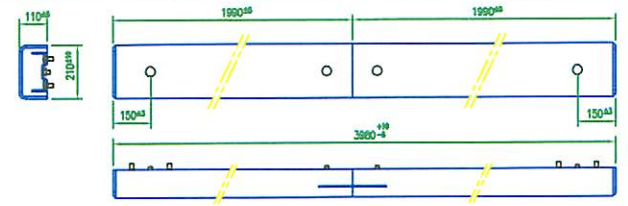

Baranda de Madera para 4m + Perfil Sigma

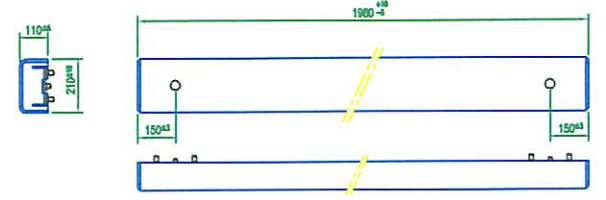


Baranda de Madera para 2m + Perfil Sigma




Poste C-100




Poste C-125




Brida Poste Intermedio




Estribo + Pieza Interior



Brida Poste Final



Estribo Angular



Funda de Madera

Acero Base
S235JR (según UNE EN 10.025)
Tratamiento Anti-Corrosión
Galvanización en Caliente por
Inmersión (según UNE-EN ISO 1.461)
Madera de Pino según UNE 56.544 con
tratamiento Clase 4 según UNE-EN 335-2.

Dimensiones en mm

	FECHA	NOMBRE	FIRMAS	
Dibujado	02-12-08	Lorena Pando		
Comprobado	02-12-08	Zoraida Hernandez G.		
Visto Bueno	02-12-08	Antonio Armerquial P.		
ESCALA	BARRERA MIXTA DE MADERA Y ACERO BEAM-N2-S4/S2 R COMPONENTES E INSTALACIÓN			Dibujo Nº: BMAR-021208-002 Sustituye a: Sustituido por: